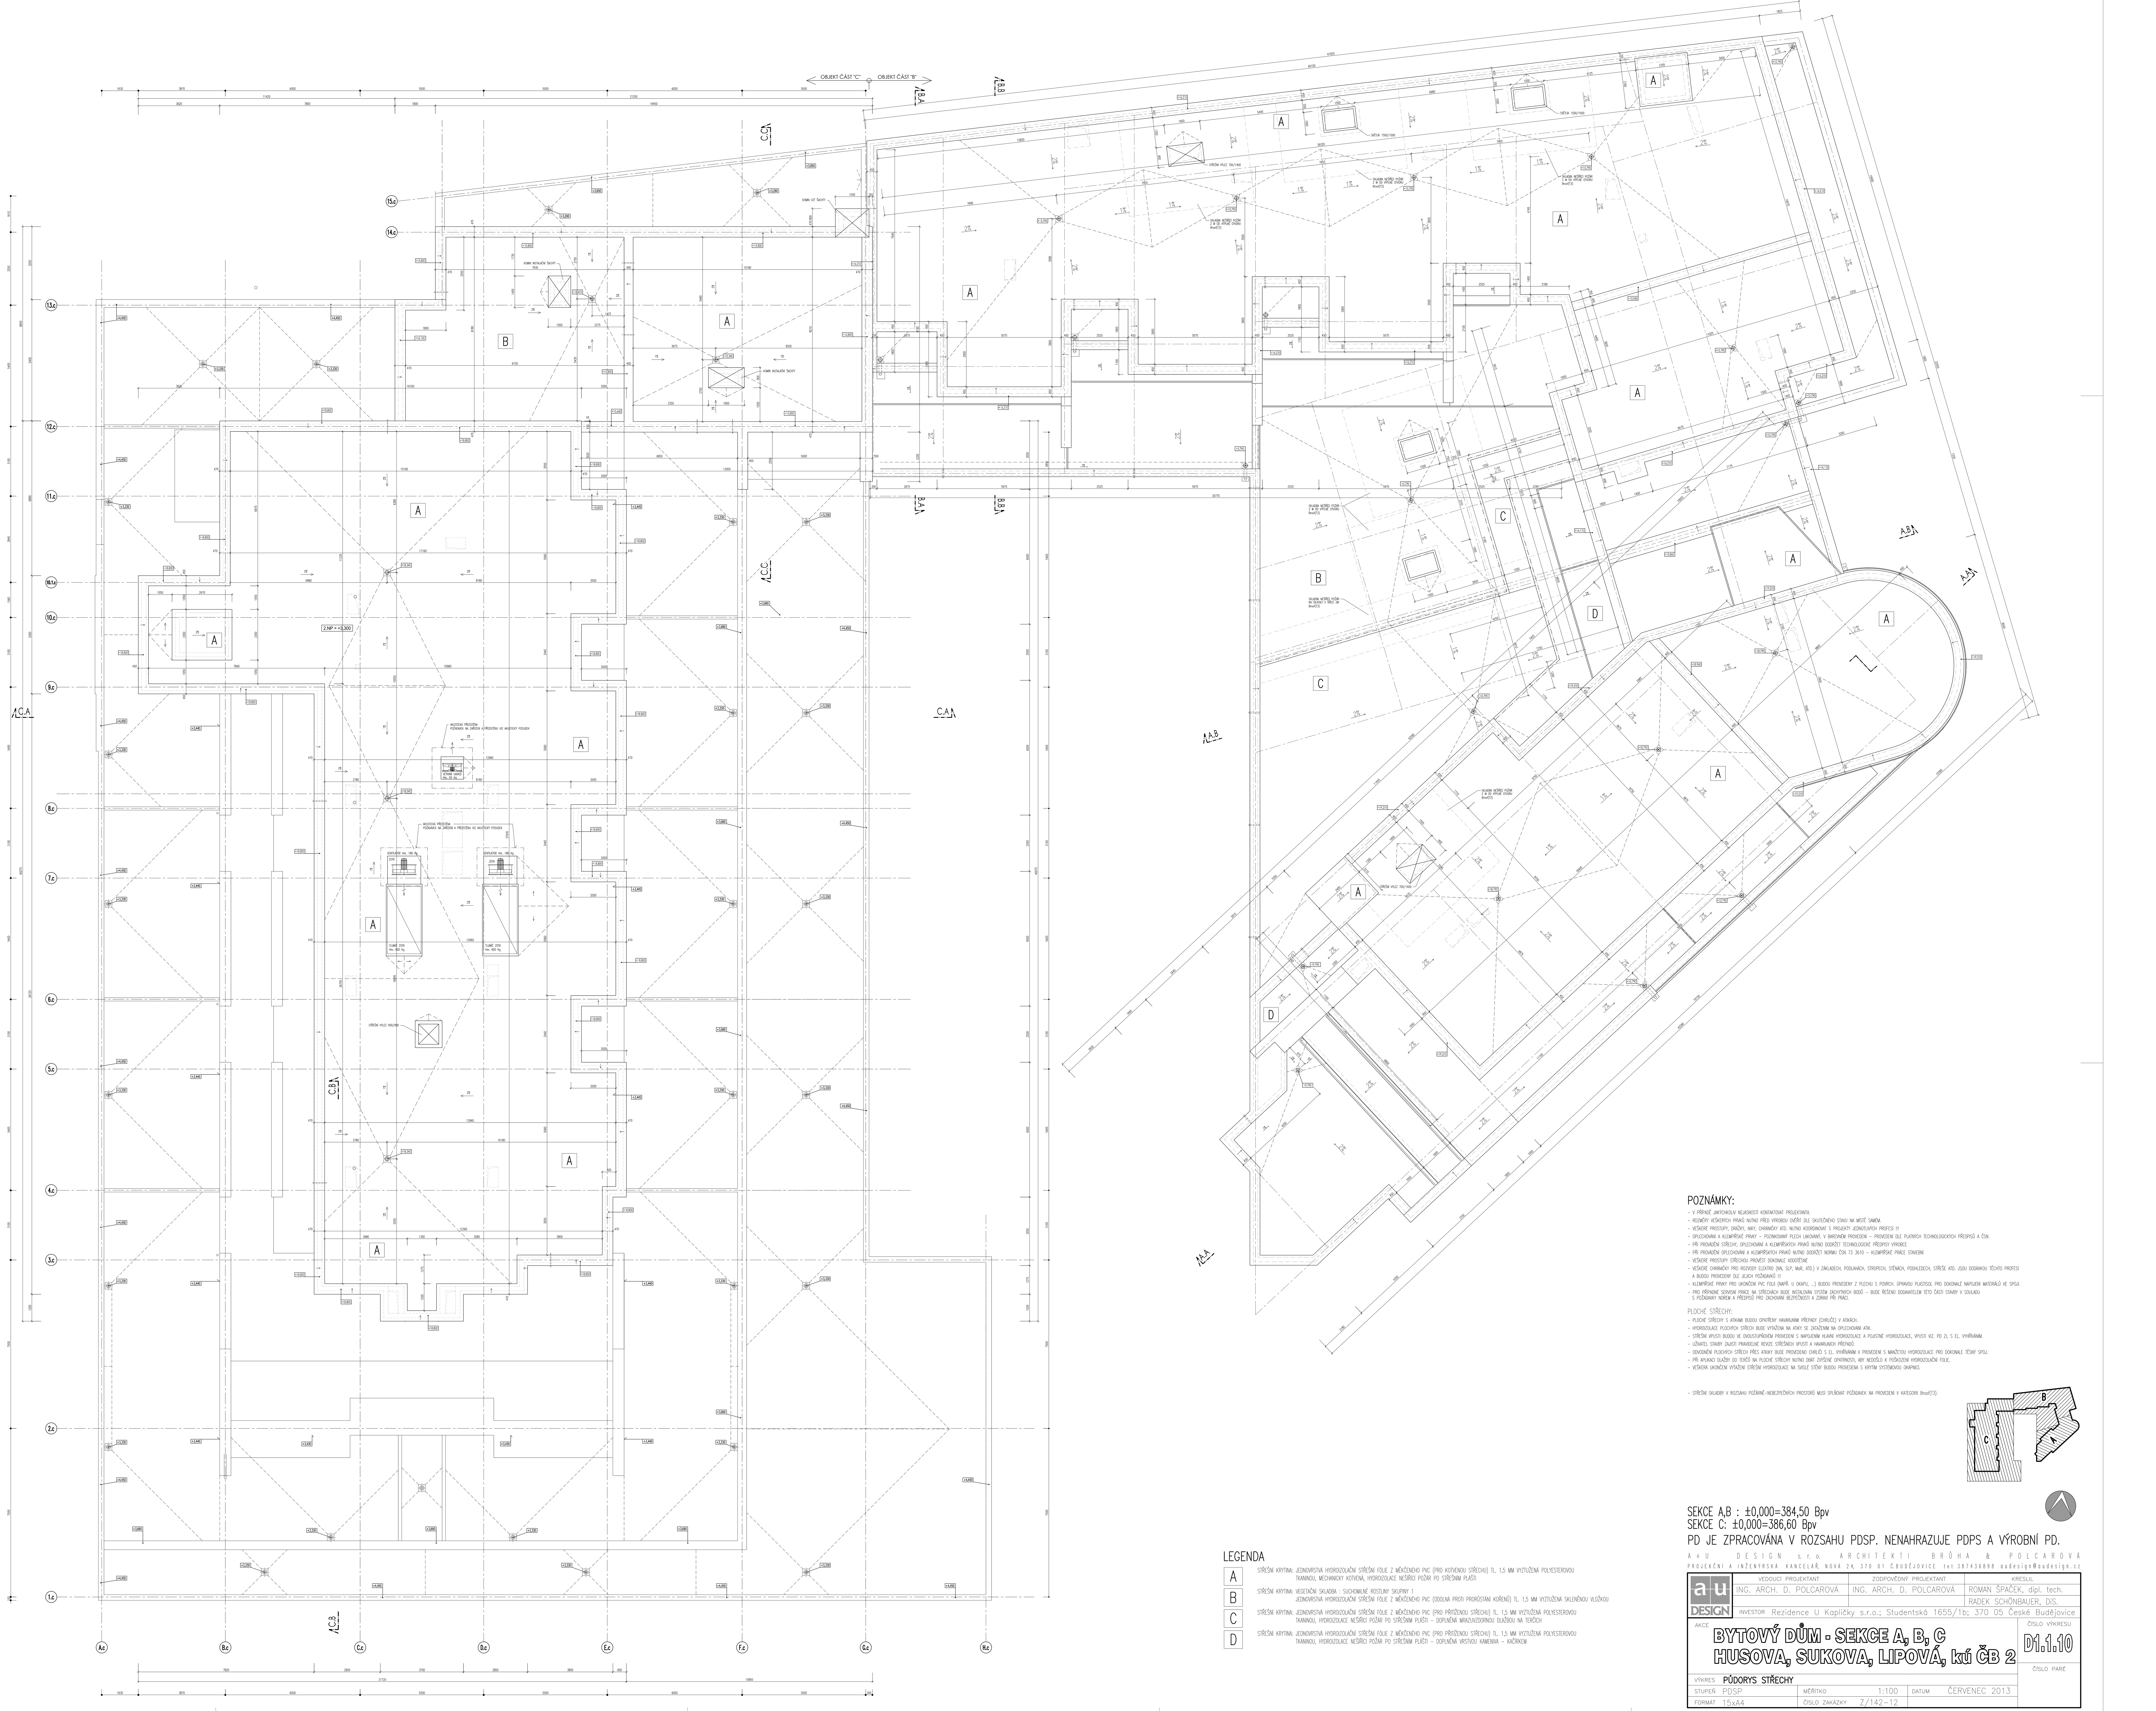

LEGENDA

A	STŘEŠNÍ KRYTINA: JEDNOVRSTVÁ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC (PRO KOTVENOU STŘECHU) TL. 1,5 MM VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU TKANINOU, MECHANICKY KOTVENÁ, HYDROIZOLACE NEŠÍŘÍCÍ POŽÁR PO STŘEŠNÍM PLÁŠTI
B	STŘEŠNÍ KRYTINA: VEGETAČNÍ SKLADBA : SUCHOMILNÉ ROSTLINY SKUPINY 1 JEDNOVRSTVÁ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC (ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ) TL. 1,5 MM VYZTUŽENÁ SKLENĚNOU VLOŽKOU
C	STŘEŠNÍ KRYTINA: JEDNOVRSTVÁ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC (PRO PŘITÍŽENOU STŘECHU) TL. 1,5 MM VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU TKANINOU, HYDROIZOLACE NEŠÍŘÍCÍ POŽÁR PO STŘEŠNÍM PLÁŠTI – DOPLNĚNÁ MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU NA TERČÍCH
D	STŘEŠNÍ KRYTINA: JEDNOVRSTVÁ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC (PRO PŘITÍŽENOU STŘECHU) TL. 1,5 MM VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU TKANINOU, HYDROIZOLACE NEŠÍŘÍCÍ POŽÁR PO STŘEŠNÍM PLÁŠTI – DOPLNĚNÁ VRSTVOU KAMENIVA – KAČÍRKEM

POZNÁMKY:

- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!
- OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POZINKOVANÝ PLECH LAKOVANÝ, V BAREVNÉM PROVEDENÍ – PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A ČSN.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STŘECHY, OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 3610 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘECHOU PROVÉST DOKONALE VODOTĚSNÉ
- VEŠKERÉ CHRÁNIČKY PRO ROZVODY ELEKTRO (NN, SLP, MaR, ATD.) V ZÁKLADECH, PODLAHÁCH, STROPECH, STĚNÁCH, PODHLEDECH, STŘEŠE ATD. JSOU DODÁVKOU TĚCHTO PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE JEJICH POŽADAVKŮ !!!
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO UKONČENÍ PVC FOLIÍ (NAPŘ. U OKAPU, ...) BUDOU PROVEDENY Z PLECHU S POVRCH. ÚPRAVOU PLASTISOL PRO DOKONALÉ NAPOJENÍ MATERIÁLŮ VE SPOJI.
- PRO PŘÍPADNÉ SERVISNÍ PRÁCE NA STŘECHÁCH BUDE INSTALOVÁN SYSTÉM ZÁCHYTNÝCH BODŮ – BUDE ŘEŠENO DODAVATELEM TÉTO ČÁSTI STAVBY V SOULADU S POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

PLOCHÉ STŘECHY:

- PLOCHÉ STŘECHY S ATIKAMI BUDOU OPATŘENY HAVARIJNÍMI PŘEPADY (CHRLIČE) V ATIKÁCH.
- HYDROIZOLACE PLOCHÝCH STŘECH BUDE VYTAŽENA NA ATIKY SE ZATAŽENÍM NA OPLECHOVÁNÍ ATIK.
- STŘEŠNÍ VPUSTI BUDOU VE DVOUSTUPŇOVÉM PROVEDENÍ S NAPOJENÍM HLAVNÍ HYDROIZOLACE A POJISTNÉ HYDROIZOLACE, VPUSTI VIZ. PD ZI, S EL. VYHŘÍVÁNÍM.
- UŽIVATEL STAVBY ZAJISTÍ PRAVIDELNÉ REVIZE STŘEŠNÍCH VPUSTÍ A HAVARIJNÍCH PŘEPADŮ.
- ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH PŘES ATIKY BUDE PROVEDENO CHRLIČI S EL. VYHŘÍVÁNÍM V PROVEDENÍ S MANŽETOU HYDROIZOLACE PRO DOKONALÝ TĚSNÝ SPOJ.
- PŘI APLIKACI DLAŽBY DO TERČŮ NA PLOCHÉ STŘECHY NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE.
- VEŠKERÁ UKONČENÍ VYTAŽENÍ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE NA SVISLÉ STĚNY BUDOU PROVEDENA S KRYTÍM SYSTÉMOVOU OKAPNICÍ.

- STŘEŠNÍ SKLADBY V ROZSAHU POŽÁRNĚ-NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK NA PROVEDENÍ V KATEGORII Broof(T3).

SEKCE A,B : ±0,000=384,50 Bpv
SEKCE C: ±0,000=386,60 Bpv

PD JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PDSP. NENAHRAZUJE PDPS A VÝROBNÍ PD.

A+U DESIGN s.r.o. ARCHITEKTI BRŮHA & POLCAROVÁ
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, NOVÁ 24, 370 01 Č.BUDĚJOVICE tel: 387436898 audesign@audesign.cz

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL
ING. ARCH. D. POLCAROVÁ	ING. ARCH. D. POLCAROVÁ	ROMAN ŠPAČEK, dipl. tech. RADEK SCHÖNBAUER, DiS.

INVESTOR: Rezidence U Kapličky s.r.o.; Studentská 1655/1b; 370 05 České Budějovice

AKCE: **BYTOVÝ DŮM - SEKCE A, B, C HUSOVA, SUKOVA, LIPOVÁ, kú ČB 2**

ČÍSLO VÝKRESU: **D1.1.10**

ČÍSLO PARÉ:

VÝKRES: **PŮDORYS STŘECHY**

STUPEŇ	PDSP	MĚŘÍTKO	1:100	DATUM	ČERVENEC 2013
FORMÁT	15xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY	Z/142-12		