

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- (A) RAŽENÉ LICOVÉ CIHLY S ATESTEM NA MRAZUZDORNOST ZATÍRANÉ VÁPENNOU OMÍTKOU / KOTVENO POMOČI SYSTÉMOVÝCH VYNAŠECÍCH PROFILŮ, ZALOŽENO NA ISO NOSNÍCÍCH
- (B) VÝPLNĚ OTVORŮ: NOSNÁ KONSTRUKCE Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ Z EXTERIÉRU KRYTA SYSTÉMOVÝMI HLINÍKOVÝMI PROFILY (NCS MAT, BAREVNOSTU URČÍ GP), OKNA CELODŘEVĚNÁ (VYSOKOTLAKÁ LAZURA)
- (C) KOVOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO ANTIKOROZÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (D) ZÁKRÝT ZAŘÍZENÍ VZT – KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE + TAHOKOV, OPATŘENO ANTIKOROZÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (E) UPE 180, RESP. UPE 200 OPATŘENÝ ANTIKOROZÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (NCS MAT, BAREVNOST URČÍ GP)
- (G.2) SANAČNÍ OMÍTKA DO V. 2M NAD ÚROVNI PŘÍLEHLÉHO TERÉNU, BAREVNÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, SOKLOVÁ ČÁST HYDROFOBIZOVÁNA
- (G.3) OMÍTKY BUDOU PENETROVÁNY A OPATŘENY PRODYŠNÝM SANAČNÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM + OPRAVA DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK, BAREVNÝ NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- (M) ŽB OPĚRNÁ ZĚD, BETON VIZ STATIKA

**LEGENDA FASÁDNÍCH ÚPRAV**

**OPRAVA VENKOVNÍCH OMÍTEK:**  
 Budou osádky degradované části omítek, ostatní plochy očistěny, oškrobány staré nátěry se zvětralou štukovou omítkou.  
 Jádrové omítky budou provedeny nové na podhoz (v rozsahu cca 10%).  
 Následně budou veškeré poruchy přebandážovány a zapraveny štukovou omítkou.  
 V přízemí budou provedeny omítky sanační v rozsahu dle vlhkosti jednotlivých stěn min. 80cm nad čáru zavinutí (prům. 2m).  
 Omítky budou penetrovány a opatřeny prodyšným sanačním nátěrovým systémem se zachováním původní barevnosti.


SZ FASÁDA /U VRAT DO M.Č. 102.1/: PROVEDENA SANAČNÍ OMÍTKA, CHYBĚL OPRAVA OMÍTKY NAD SANAČNÍ OMÍTKOU A FASÁDNÍ NÁTĚR

- (F10) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVĚTLA NAD VRATY + OPRAVA OMÍTKY
- (F11) PROTAŽENÍ MALOVANÉ BOSÁŽE NÁROŽÍ (LEM ORANŽOVÝ, ODSAZENÁ VÝPLŇ ŠEDA) PO ÚROVĚŇ UPRAVENÉHO TERÉNU

- PŘÍZDÍVKA Z CIHLENEHO ZATÍRANÉHO LICOVÉHO ZDVA (RAŽENÉ LICOVÉ CIHLY)
- SANAČNÍ OMÍTKY /BYLO PROVEDENO, CHYBĚL NÁTĚROVÝ SYSTÉM/
- V SOUČASNOSTI PROVEDENÉ VÝKOPY – TERÉN SEJMUT NA ÚROVĚŇ +0,600

**POZNÁMKY**

- VEŠKERÉ FASÁDY OBJEKTU JSOU Z HLEDISKA PAMÁTKOVÉ OCHRANY POVAŽOVÁNY ZA PAMÁTKOVĚ CENNÉ A MUSÍ BÝT PO DOBU VÝSTAVBY CHRÁNĚNÉ
- ZVLÁŠTNÍ PÉČÍ Z HLEDISKA OCHRANY JE TŘEBA VĚNOVAT VSTUPNÍMU PORTÁLU KAMENNĚMU A ŠTUKOVĚMU OŠTĚNÍ OKEN, KORUNNÍ A PATROVÉ ŘÍMSĚ, OCELOVÝM OKENNÍM MŘÍŽÍM A KAMENNÝM PRVKŮM FASÁD

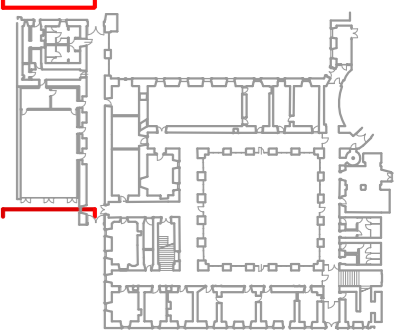

+0,000 = 343,300

INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL		REVITALIZACE ZÁMEČKÉHO NÁVRŠÍ V LITOMYŠLI	
<b>PŘÍSTAVBA PIARISTICKÉ KOLEJE</b>			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
AUTORŮ NÁVRHU:		ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ	
ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA		BURIAN - KŘIVINKA KALVODOVA 13, BRNO	
<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			
VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	
VYPRACOVALA:		ING. ARCH. RADKA NEUMANOVÁ	
NÁZEV VÝKRESU:		POHLED SZ, POHLED JV	
DATUM:		DUBEN 2014	
MĚŘÍTKO:		1 : 50	
ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.1.2.14	